

Limiter la capacité d'un chargeur amovible pour arme longue à 10 munitions

Nous allons mettre en application pour une M70 AB2, mais on peut modifier de la sorte n'importe quel chargeur.

Tout d'abord le matériel nécessaire :

fil de fer inox diamètre 1 mm (ou tout autre fil métallique rigide)

1 pince

10 munitions


le chargeur à modifier



on commence par démonter le chargeur



couder à 90° l'extrémité du fil inox sur 30 mm

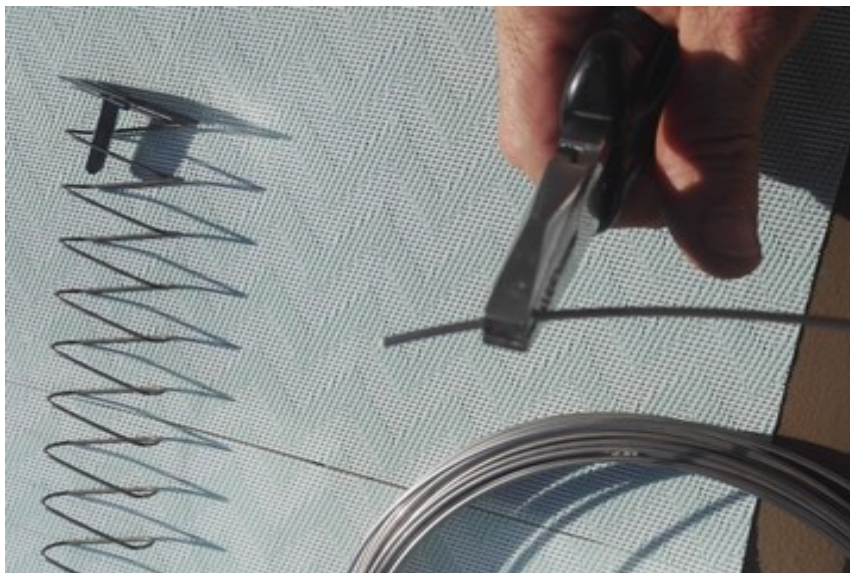


insérez la planchette élévatrice dans le chargeur, maintenez la en place grâce au ressort et introduisez 10 munitions.



Insérez l'extrémité coudée du fil inox en butée sous la planchette élévatrice et repérez avec un feutre l'emplacement où vous devrez couder le fil (quelques mm au dessus du fond du chargeur




coudez à nouveau à 90° et réalisez une demi boucle qui permettra au limiteur de bien se bloquer sur le fond du chargeur.

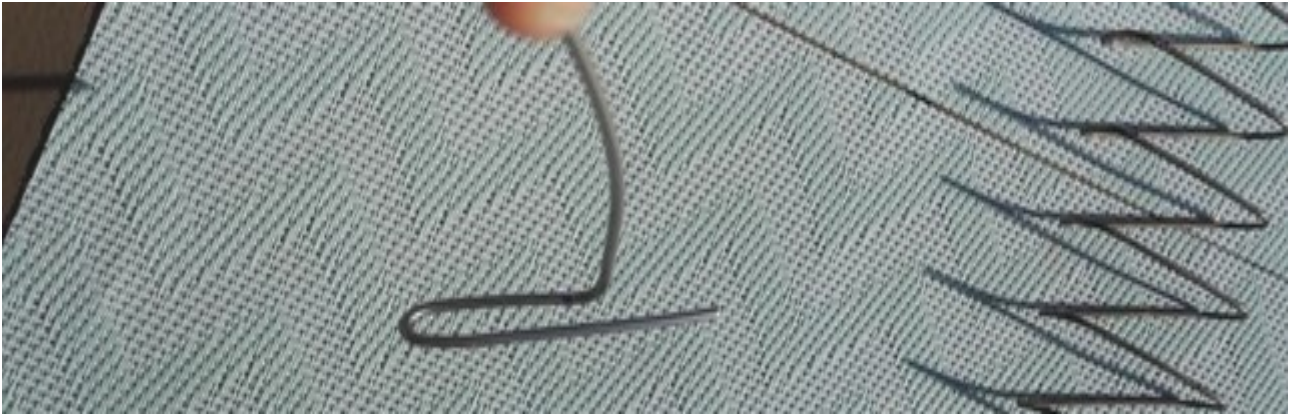

Vous devez arriver à peu près à ça :



On positionne le limiteur sur la plaque de fond de chargeur et on insère dans le chargeur en faisant attention que le limiteur soit bien à l'intérieur des spires du ressort de chargeur.

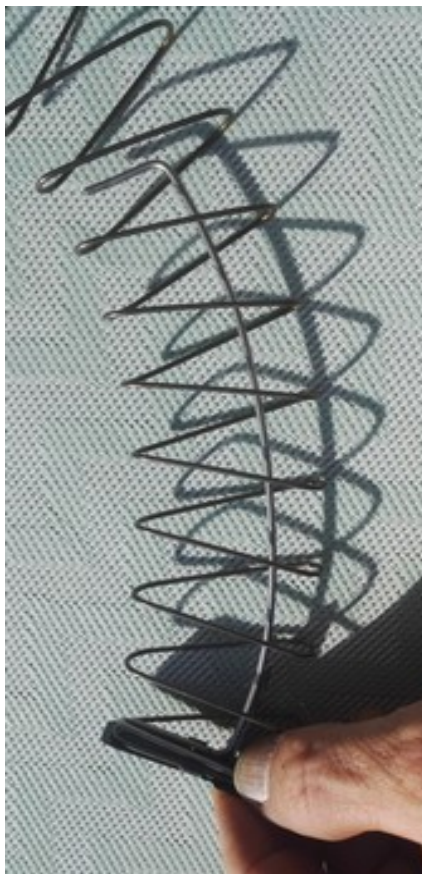

On remonte le chargeur et on contrôle que la capacité soit bien de 10 carouches maximum, si la onzième rentre, on ajuste les pliages.

Bon bricolage !
Marco

